



VR SERVICE CENTER
YOUR FLOORING SOLUTION PARTNER

อบรมงานพื้น

SPC

FLOORING

INSTALLATION TRAINING

Build Your Skill, Create Your Future



สร้างอาชีพ
มั่นคง



มาตรฐาน
มืออาชีพ



วัสดุคุณภาพ
ระดับสากล



เทคนิคจริง
ใช้งานได้ทันที



ตอบโจทย์
ทุกพื้นที่



www.vrservicecenter.co.th



02-xxx-xxxx



VR Service Center

BETTER FLOOR
BETTER LIFE



BUILD A STRONG FOUNDATION FOR FUTURE GROWTH

COMPANY INTRODUCTION

บริษัท วีอาร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและติดตั้งพื้น SPC พร้อมบริการครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ และมาตรฐานการทำงานระดับสากล เพื่อส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริการของเรา



จัดจำหน่าย
สินค้าและวัสดุก่อสร้าง
คุณภาพสูง



บริการติดตั้ง
โดยทีมงานมืออาชีพ
ประสบการณ์สูง



บริการมาร์คกิ้ง
ตามแบบ Drawing
ของลูกค้า



ผลิตและติดตั้ง
ประตูรั้วเหล็ก
และอลูมิเนียม



อุปกรณ์และระบบ
ครบวงจร
สำหรับอุตสาหกรรม



อะไหล่เครื่องจักร
อุตสาหกรรม
ทุกประเภท

สินค้าพื้น SPC และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร

คุณภาพมาตรฐานสากล สวยงาม ทนทาน ใช้งานได้นาน



พื้น SPC



บัวพื้นและบัวเชิงผนัง



ตัวจบและอุปกรณ์ตกแต่ง



ไพลองพื้น IXPE



กาวและน้ำยาประสาน

เส้นทางการเติบโตของเรา



2015

เริ่มต้นธุรกิจ
ด้วยความมุ่งมั่น
ด้านคุณภาพ
และบริการ



2018

ขยายบริการ
ครบวงจรงานผลิต
และติดตั้งครบวงจร



2021

พัฒนามาตรฐาน
การผลิตและบริการ
ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย



2023

สร้างความเชื่อมั่น
และความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้าและพันธมิตร
อย่างต่อเนื่อง



2024+

เติบโตอย่างมั่นคง
พร้อมก้าวสู่อนาคต
ไปด้วยกัน

กลุ่มสินค้าและบริการหลัก



ตัดและเชื่อมโลหะ
เหล็ก / อลูมิเนียม



ประตูรั้วเหล็ก
และอลูมิเนียม



พื้น SPC
และวัสดุปูพื้น



อะไหล่เครื่องจักร
อุตสาหกรรม



งานมาร์คกิ้ง
ตามแบบ

ค่านิยมองค์กร (Our Values)



QUALITY

คุณภาพเหนือกว่า
ใส่ใจในทุกขั้นตอน



INTEGRITY

ซื่อสัตย์ โปร่งใส
เชื่อถือได้



TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน



INNOVATION

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีใหม่



CUSTOMER FOCUS

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บริการด้วยใจ

จุดแข็งของเรา

- ✓ ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง
- ✓ เครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัย
- ✓ ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
- ✓ ส่งมอบงานตรงเวลา บริการหลังการขายดีเยี่ยม
- ✓ ราคาที่เหมาะสม คำนึงในทุกการลงทุน



10+

ปีแห่งประสบการณ์



500+

โครงการที่สำเร็จ



1000+

ลูกค้าที่ไว้วางใจ




100%

ความพึงพอใจของลูกค้า

วัตถุประสงค์การอบรม SPC >>>

1. เราต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนไทย
2. ให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระเบื้องยาง SPC
3. เราเป็นโรงงานที่เป็น *Partner* กับโรงงานผู้ผลิตจากทั้งประเทศเยอรมันและประเทศจีนโดยเราผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้ายุโรปในการผลิตเราขายสินค้าไม่ผ่านคนกลาง ชื้อครบ จบในที่เดียวทั้งแผ่นพื้น SPC ,บัว,ตัวจบ

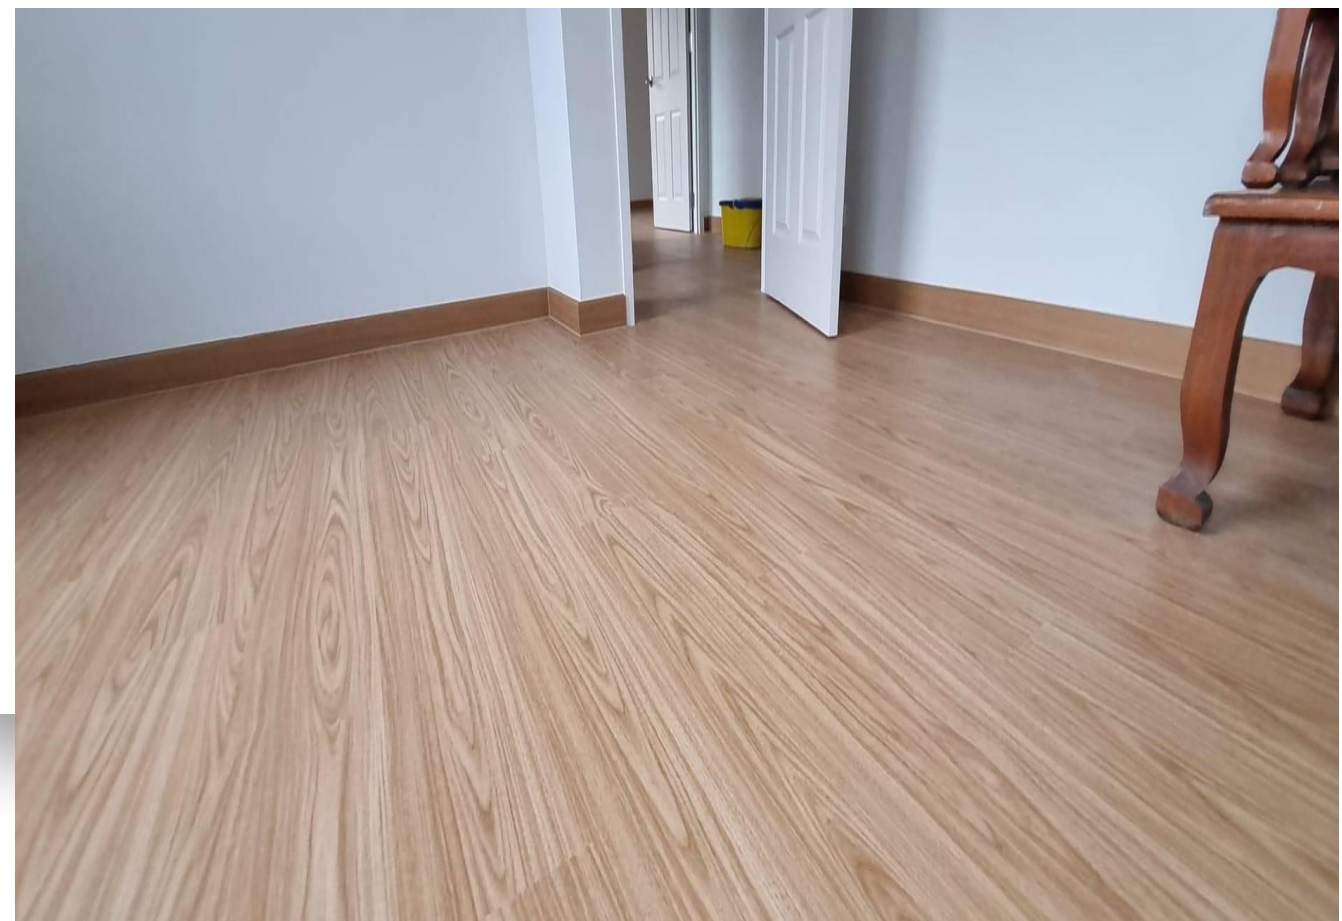

ความรู้เกี่ยวกับ SPC FLOORING

STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING

“พื้นสวย ทนจริง กันน้ำ 100% ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทุกพื้นที่ในบ้านคุณ”

SPC FLOORING คืออะไร?

SPC (Stone Plastic Composite) คือ วัสดุปูพื้นชนิดหนึ่ง
ที่ผลิตจากหินปูนธรรมชาติ (Calcium Carbonate) ผสมกับ
เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin PVC) ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ได้แผ่นพื้นแข็งแรง เสาติจรตัวสูง
กันน้ำ 100% และติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิกล็อก



กันน้ำ
100%



แข็งแรง
ทนทาน



ปลอดภัย
ปลอดสารพิษ




ติดตั้งง่าย
ไม่ใช้กาว



ใช้งานได้ยาวนาน
20 ปี ขึ้นไป

โครงสร้างแผ่น SPC FLOORING

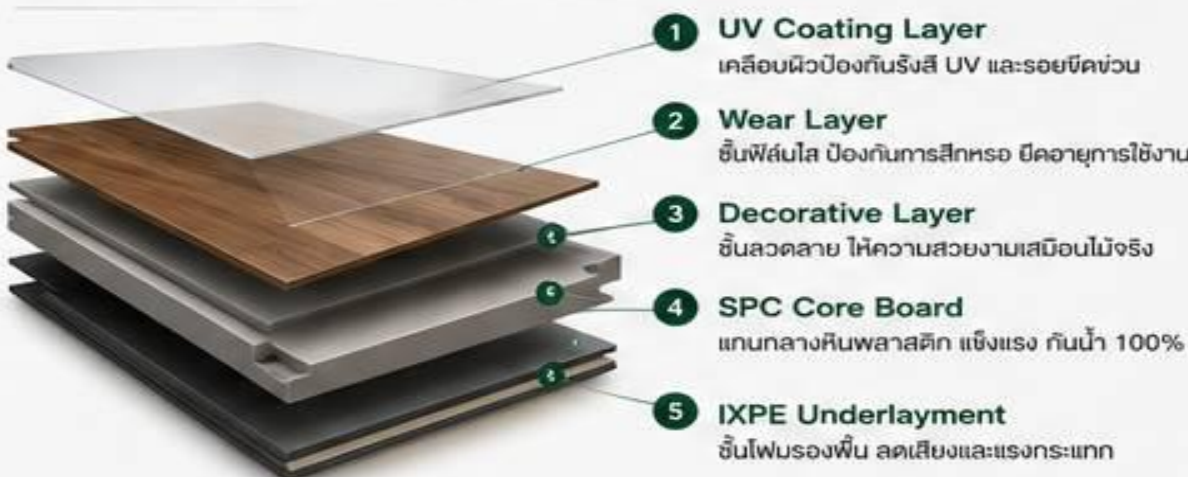

คุณสมบัติเด่นของ SPC FLOORING



กันน้ำ 100%



ทนรอยขีดข่วน



ทนความชื้น ไม่บวม



ไม่ลามไฟ



ติดตั้งง่าย
ระบบคลิกล็อก



บำรุงรักษาง่าย



สีสวยทนนาน
เหมือนไม้จริง



อายุการใช้งาน
ยาวนาน

ทำไมต้องเลือก SPC Flooring?



กันน้ำ 100%
ไม่บวม ไม่โก่ง ไม่พอง ต่อให้น้ำขัง



แข็งแรง ทนทาน
ทนรอยขีดข่วน รับแรงกระแทกได้ดี



ปลอดไม่กิน
หมดปัญหาปลวก มอด แมลงต่างๆ



ไม่ลามไฟ
ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมั่นใจ



ลดเสียง เดินสบาย
มีชั้นโฟม IXPE ช่วยซับเสียงและแรงกระแทก



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

เปรียบเทียบวัสดุพื้น

คุณสมบัติ	SPC Flooring	Laminate	LVT (Vinyl)	กระเบื้องเซรามิก	ไม้จริง
กันน้ำ	✓ 100%	✗	✓ ดี	✓ 100%	✗
ความแข็งแรง	✓ สูงมาก	✓ ปานกลาง	✓ ดี	✓ สูง	✓ ปานกลาง
รอยขีดข่วน	✓ ทนมาก	△ ปานกลาง	△ ปานกลาง	✓ ทนมาก	△ เป็นรอยง่าย
การติดตั้ง	✓ คลิกล็อก	✓ คลิกล็อก	△ ใช้กาว	△ ใช้กาว	△ ตอก/เคสือบ
ความสบายเท้า	✓ นุ่มสบาย	△ แข็ง	✓ นุ่ม	✗ แข็ง	✓ นุ่มสบาย
การบำรุงรักษา	✓ ง่ายมาก	△ ปานกลาง	✓ ง่าย	✓ ง่าย	△ ต้องดูแล
ราคา	\$\$ คุ้มค่า	\$ ประหยัด	\$\$ ปานกลาง	\$ ปานกลาง	\$\$\$ สูง

ใช้ได้ในทุกพื้นที่ภายในบ้าน



ห้องนั่งเล่น



ห้องนอน



ห้องครัว



ห้องน้ำ (โซนแห้ง)



สำนักงาน



คุณสมบัติ	SPC FLOORING (Stone Plastic Composite)	LVT (Vinyl) (Luxury Vinyl Tile)	LAMINATE FLOORING	ENGINEERED WOOD	SOLID WOOD	CERAMIC TILE
 กันน้ำ	✓ กันน้ำ 100%	กันน้ำ 100%	กันน้ำได้บางส่วน (ไม่แนะนำสำหรับพื้นที่เปียก)	ทนความชื้นได้ปานกลาง (หากโดนน้ำท่วม)	ไม่ทนความชื้น (บวม โกงงอ เสียรูป)	กันน้ำ 100%
 ความทนทาน	✓ สูงมาก	สูง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูงมาก
 การกันปลวก	✓ กันปลวก 100%	กันปลวก 100%	ไม่กันปลวก	ไม่กันปลวก	ไม่กันปลวก	กันปลวก 100%
 รอยขีดข่วน	✓ ทนรอยขีดข่วนสูง	ทนรอยขีดข่วนสูง	ปานกลาง	ปานกลาง	เกิดรอยง่าย	ทนรอยขีดข่วนสูง
 การดูแลรักษา	✓ ง่ายมาก เพียงเช็ดถู	ง่าย เพียงเช็ดถู	ง่าย	ดูแลปานกลาง	ดูแลมาก ต้องเคลือบน้ำยา	ง่าย
 ความสบายเท้า	✓ นุ่ม เดินสบาย ลดเสียงได้ดี	นุ่ม เดินสบาย	ปานกลาง	นุ่มสบาย	นุ่มสบาย	แข็ง เย็นเท้า
 การติดตั้ง	✓ ติดตั้งง่าย ระบบ Click Lock	ติดตั้งง่าย ระบบ Click Lock	ติดตั้งง่าย ระบบ Click Lock	ติดตั้งง่าย ระบบ Click Lock	ติดตั้งด้วยตะปู/กาว	ติดตั้งยาก ใช้ปูนกาว และยาแนว
 การซ่อมแซม	✓ เปลี่ยนแผ่นเฉพาะจุดได้	เปลี่ยนแผ่นเฉพาะจุดได้	เปลี่ยนแผ่นเฉพาะจุดได้	ขัด/เคลือบผิวใหม่ได้	ขัด/เคลือบผิวใหม่ได้	ซ่อมแซมยาก ต้องรื้อเปลี่ยน
 ความหลากหลาย ของลวดลาย	✓ ลายไม้ หินอ่อน ปูน หลากหลาย สมจริง	ลายไม้ หินอ่อน ปูน หลากหลาย	ลายไม้เป็นหลัก	ลายไม้ธรรมชาติ	ลายไม้ธรรมชาติ	ลายหิน ลายกระเบื้อง หลากหลาย
 ราคา	\$\$ คุ้มค่า	\$\$ คุ้มค่า	\$ ประหยัด	\$\$\$ ค่อนข้างสูง	\$\$\$\$ สูงมาก	\$\$\$ ค่อนข้างสูง

ทำไมต้องเลือก SPC FLOORING?

- ✓ กันน้ำ กันปลวก 100%
- ✓ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ✓ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
- ✓ ลวดลายสวยเหมือนไม้จริง
- ✓ คุ่มค่า ดูแลรักษาง่าย



คุ้มค่า ครบทุกคุณสมบัติ
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน



บ้านพักอาศัย



คอนโดมิเนียม



สำนักงาน



ร้านค้า / โชว์รูม



โรงแรม / รีสอร์ท

โครงสร้างพื้น SPC

SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE) FLOORING STRUCTURE

เทคโนโลยีล้ำสมัย ผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุด เพื่อพื้นสวย แข็งแรง ทนทาน



01

UV COATING LAYER

ชั้นเคลือบผิวป้องกันรังสี UV

ช่วยปกป้องพื้นจากรังสี UV ป้องกันสีซีดจาง และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน



02

WEAR LAYER

ชั้นเคลือบผิวใสกันรอย

ป้องกันรอยขีดข่วน การสึกหรอ และคราบสกปรก ทำความสะอาดง่าย



03

DECORATIVE FILM LAYER

ชั้นฟิล์มลายตกแต่ง

ลวดลายคมชัด สวยงาม เหมือนไม้ธรรมชาติ มีให้เลือกหลากหลาย



04

SPC CORE BOARD

ชั้นแกนกลาง SPC

ผลิตจากหินปูนธรรมชาติ (Calcium Carbonate) ผสมพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง กันน้ำ 100% ไม่บวมน้ำ ไม่หดตัว



05

IXPE UNDERLAYMENT

ชั้นโฟมรองพื้น IXPE

ช่วยลดเสียงรบกวน รองรับแรงกระแทก เพิ่มความสบายในการเดิน



คุณสมบัติเด่นของ
SPC FLOORING



กันน้ำ 100%
ไม่บวมน้ำ



ปลอดไม่กิน
หมดปัญหาเรื่องปลวก



แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้ยาวนาน



ทำความสะอาดง่าย
ดูแลรักษาง่าย



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัสดุปลอดภัย



ติดตั้งง่าย
ระบบ Click Lock



ทนความร้อน
ไม่หด ไม่ยืด



ผิวสัมผัสสบายเท้า
ลดเสียงสะท้อน

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง พื้น SPC

เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้งานติดตั้งง่าย
รวดเร็ว แม่นยำ และได้ผลงานที่สวยงาม
แข็งแรง ทนทาน



ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว



ผลงานสวย
มืออาชีพ



แข็งแรง
ทนทาน



ลดปัญหา
หลังการขาย

เครื่องมือหลัก

01 ตลับเมตร

ใช้วัดระยะ: ขนาดพื้นที่
สำหรับตัดและคำนวณวัสดุ



02 จากวัดมุม

ใช้วัดมุม ตรวจสอบ
ความฉากของผนัง
และพื้นที่



03 คัตเตอร์

ใช้ตัดแผ่น SPC
ให้ได้ขนาด
ตามต้องการ



04 เลื่อยวงเดือน

ใช้ตัดแผ่น SPC
สำหรับงานตัดตรง
ปริมาณมาก



05 สามเหลี่ยมวัดมุม

ใช้เส้น 45°
สำหรับเจ็มนุม
และวัดองศา



06 ค้อนยาง

ใช้เคาะแผ่น SPC
ให้ล็อกกันสนิท
โดยไม่ทำให้ขอบเสียหาย



07 บล็อกเคาะ (Tapping Block)

ใช้ร่วมกับค้อนยาง
เพื่อช่วยล็อกแผ่น
SPC ให้แน่นสนิท



08 เหล็กจัดแผ่น (Pull Bar)

ใช้สำหรับดึงแผ่น SPC
แผ่นสุดท้ายให้ชิดผนัง
อย่างแน่นหนา



09 แผ่นรองตัด

ป้องกันพื้นเดิมเสียหาย
และช่วยลดเสียง
รบกวนก่อนปูกระเบื้อง



10 สลักปรับระยะ

ใช้เว้นระยะห่าง
ระหว่างแผ่นกับผนัง
ประมาณ 8-10 มม.



เครื่องมือเสริม

11 เครื่องดูดฝุ่น

ใช้ดูดฝุ่น เศษผง
ก่อนและหลังติดตั้ง
เพื่อความสะดวก



12 เครื่องปรับระดับ / เกรียงหวี

ใช้ปาดกาว (กรณีติดตั้ง
แบบกาวกาว)



13 กาวสำหรับพื้น SPC

กาวคุณภาพสูง
สำหรับงานติดตั้ง
แบบกาวกาว



14 ซิลิโคน / อะคริลิก

ใช้เก็บรอยต่อ
รอยต่อบัว และ
ขอบพื้นที่



15 ผ้าไมโครไฟเบอร์

ใช้ทำความสะอาด
คราบกาวและ
เช็ดพื้นผิว



อุปกรณ์ติดตั้งบัวและตัวจบ

- ✓ เลื่อยตัดองศา
ใช้ตัดบัว/ตัวจบเจ็มนุม 45°
- ✓ ปืนยิงกาวซิลิโคน
ยึดบัวและตัวจบให้แน่น
- ✓ ตะปูยิงบัว / สกรู
ยึดบัวกับผนังให้แข็งแรง
- ✓ วงเวียนขีดบัว
ใช้ลอกแนวผนัง โคง เสา



หมายเหตุสำคัญ

- ✓ ควรตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ✓ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม จะช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้น SPC และลดปัญหาความเสียหายหลังติดตั้ง
- ✓ ทำความสะอาดเครื่องมือหลังใช้งานทุกครั้ง เพื่อความคงทนและพร้อมใช้งานครั้งต่อไป



วิธีการตรวจสอบหน้างาน ว่าพร้อมติดตั้งพื้น SPC หรือยัง?



ขั้นตอนสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนการติดตั้ง เพื่อให้งานออกมาสวยงาม แข็งแรง และใช้งานได้นาน



ทำไมต้อง ตรวจสอบหน้างาน?

- ✓ ช่วยป้องกันปัญหาหลังการติดตั้ง
- ✓ ทำให้งานออกมาสวย เรียบเนียน
- ✓ ยืดอายุการใช้งานของพื้น
- ✓ ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม



อุณหภูมิ
18 - 28 °C



ความชื้นในอากาศ
40 - 70% RH



ระบายอากาศดี
ไม่อับชื้น



ปรับสภาพวัสดุในห้อง
อย่างน้อย 24-48 ชม.
ก่อนติดตั้ง

เช็คลิสต์ตรวจสอบหน้างาน 8 ข้อ ก่อนติดตั้งพื้น SPC

1 ตรวจสอบความเรียบของพื้น



- ✓ ใช้ระดับน้ำยาว 2 เมตร วางตรวจสอบ
- ✓ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 มม. ในระยะ 2 เมตร
- ⚠ หากเกิน ต้องปรับพื้น (Self-Leveling) ก่อนติดตั้ง

2 ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้น



- ✓ พื้นต้องแข็งแรง ไม่ร่วน ไม่แตกร้าว
- ✓ ไม่ยุบตัว หรือมีเสียงดัง เมื่อเดิน
- ⚠ หากพื้นไม่แข็งแรง ต้องแก้ไขก่อน

3 ตรวจสอบความแห้งของพื้น



- ✓ ใช้เครื่องวัดความชื้น (Moisture Meter)
- ✓ ความชื้นพื้นปูนไม่เกิน 2.5%
- ✓ ความชื้นพื้นไม้ไม่เกิน 12%
- ⚠ หากความชื้นสูงเกินไป อาจทำให้พื้นบวมหรือโก่ง

4 ตรวจสอบความสะอาดของพื้น



- ✓ พื้นต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น เศษปูน คราบ น้ำ สี คราบขาว หรือสิ่งสกปรกต่างๆ
- ⚠ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง

5 ตรวจสอบระดับความต่างของพื้น



- ✓ ใช้เลเซอร์วัดระดับ ตรวจสอบความต่างของพื้น
- ✓ ความต่างระดับไม่เกิน 3 มม.
- ⚠ หากต่างเกินไป ต้องปรับพื้นให้ได้ระดับ

6 ตรวจสอบขนาดพื้นที่และแนวติดตั้ง



- ✓ วัดขนาดพื้นที่ ให้ถูกต้อง
- ✓ กำหนดทิศทางในการปูให้เหมาะสมกับพื้นที่
- ✓ เมื่อระยะขยายตัวรอบห้อง 8-10 มม.

7 ตรวจสอบประตู วงกบ และเฟอร์นิเจอร์



- ✓ ติดตั้งวงกบให้มีความสูงเพียงพอ (พื้น + โปมรอง)
- ✓ ตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่น ว่าไม่ติดกับพื้น
- ✓ เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง

8 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์



- ✓ ตรวจสอบรุ่น สี และจำนวนวัสดุ ให้เพียงพอ
- ✓ อุปกรณ์ครบ พร้อมใช้งาน
- ✓ วัสดุต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เสียหาย

สรุป



การตรวจสอบหน้างานอย่างละเอียด
คือจุดเริ่มต้นของงานติดตั้งพื้น SPC
ที่ได้มาตรฐาน สวยงาม และใช้งานได้นาน

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้ง



1. ตรวจสอบหน้างาน



2. ปรับพื้น (ถ้าจำเป็น)



3. ทำความสะอาดพื้น



4. ปรับสภาพวัสดุ
24-48 ชม.



5. พร้อมติดตั้ง

ผลลัพธ์ที่ได้

- ✓ พื้น SPC ติดตั้งเรียบร้อย ไม่มีปัญหากลางหลัง
- ✓ ลดความเสี่ยงของการบวม โก่ง หรือเสียงดัง
- ✓ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า



ขั้นตอนการปรับพื้น SELF-LEVELING

เพื่อพื้นผิวที่เรียบเนียน ได้ระดับ พร้อมสำหรับติดตั้งพื้น SPC



ปรับระดับพื้น
ให้เรียบเนียน



เพิ่มความแข็งแรง
ลดการแตกร้าว



แห้งตัวเร็ว
ใช้งานได้ไว



รองรับน้ำหนักได้ดี
ทนทาน

ขั้นตอนการทำงาน (Step by Step)

1 เตรียมพื้นผิว



- ✓ ทำความสะอาดพื้น กวาดฝุ่น คราบน้ำมัน สี
- ✓ ขัดผิวหน้าพื้นให้หยาบ ด้วยเครื่องขัดพื้น
- ✓ อุดรอยแตก ร่อง หรือโพรงให้เรียบร้อย

2 ทำความสะอาดฝุ่นอีกครั้ง



- ✓ ดูดฝุ่นออกให้หมด
- ✓ พื้นต้องแห้ง ไม่มีฝุ่นผง
- ✓ เพื่อให้วัสดุยึดเกาะได้ดี

3 ทาน้ำยารองพื้น (Primer)



- ✓ ทาน้ำยารองพื้นด้วยลูกกลิ้ง
- ✓ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุปรับระดับ
- ✓ ทิ้งให้แห้งตามเวลาที่กำหนด (2-4 ชม.)

4 ผสม Self-Leveling



- ✓ เติมน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด
- ✓ เติมน้ำ Self-Leveling ลงในน้ำ
- ✓ ผสมด้วยสว่าน+ใบกวน 3-5 นาที
- ✓ ทิ้งไว้ 1-2 นาที แล้วกวนซ้ำอีกครั้ง

5 เทวัสดุลงบนพื้น



- ✓ เทวัสดุลงบนพื้นที่เตรียมไว้
- ✓ ควรเทต่อเนื่อง ไม่หยุดกลางคัน
- ✓ เพื่อให้ระดับความหนาเท่ากัน

6 เคลี่ยปรับระดับ



- ✓ ใช้เกรียงหรือเกลี่ยปรับระดับให้ทั่ว
- ✓ ตามด้วยลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ
- ✓ เพื่อให้ผิวเรียบเนียน ไร้ฟองอากาศ

7 ตรวจสอบระดับ



- ✓ ตรวจสอบระดับด้วยระดับน้ำ หรือเลเซอร์
- ✓ พื้นที่ยเรียบเสมอกัน ไม่มีแอ่งหรือเนิน
- ✓ หากพบจุดบกพร่อง ควรแก้ไขทันที

8 ปลอ่ยให้แห้ง



- ✓ ปลอ่ยให้แห้งตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไป 24-48 ชม.)
- ✓ ห้ามเดินหรือวางของระหว่างแห้งตัว

9 ขัดแต่งผิว (ถ้าจำเป็น)



- ✓ หากพื้นผิวมีความขรุขระเล็กน้อย
- ✓ สามารถขัดแต่งผิวให้เรียบอีกครั้ง
- ✓ ทำความสะอาดฝุ่นก่อนติดตั้งพื้น

10 พร้อมติดตั้งพื้น SPC



- ✓ พื้นแห้งสนิท แข็งแรง เรียบเนียน
- ✓ พร้อมสำหรับติดตั้งพื้น SPC
- ✓ ใช้งานได้อย่างมั่นใจและยาวนาน

ข้อควรระวัง

- ⚠ ห้ามผสมน้ำมากหรือน้อยเกินไป
- ⚠ ไม่ควรทำงานในพื้นที่มีแสงแดดจัด หรืออากาศร้อนจัด
- ⚠ ควรปิดประตู หน้าต่าง ป้องกันลม และฝุ่น
- ⚠ ใช้งานให้หมดภายในเวลาที่กำหนดหลังผสม (ประมาณ 30 นาที)

อุปกรณ์และวัสดุ



เครื่องขัดพื้น



เครื่องดูดฝุ่น



ลูกกลิ้งทาน้ำยา



สว่าน+ใบกวน



Self-Leveling



ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ



เกรียงปาด

ความหนาที่แนะนำ

- ▶ ความหนา 2-3 มม. (ปรับผิวบาง)
- ▶ ความหนา 3-10 มม. (ปรับระดับทั่วไป)
- ▶ ความหนา 10-20 มม. (ปรับระดับมาก)



ขั้นตอนการติดตั้งพื้น SPC แบบลายตรง (Step-by-Step)

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม

จุดเด่นพื้น SPC

- 💧 กันน้ำ 100%
- 🛡️ ปลวกไม่กิน
- 📏 ทนทานต่อรอยขีดข่วน
- 🏠 ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- 🔧 ทำความสะอาดง่าย



อุปกรณ์ที่ใช้



ตลับเมตร



ฉากวัดมุม



คัตเตอร์



ค้อนยาง



บล็อกเกาะ



เหล็กดัดแผ่น



ตัวเว้นระยะ



เสื่อรองพื้น/โฟม



ไม้บรรทัดเหล็ก

1 ตรวจสอบและเตรียมพื้น



- พื้นต้องแห้ง สะอาด เรียบ แข็งแรง
- ความชื้นไม่เกิน 2.5% (วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น)
- หากพื้นไม่เรียบ ควรปรับพื้นด้วย Self-Leveling

2 ปูแผ่นรองพื้น (Underlayment)



- ปูแผ่นรองพื้น/โฟมตามแนวตั้งฉากกับแนวพื้น
- ปูให้เต็มพื้นที่ โดยยึดขอบไม่ให้ขยับ
- ช่วยลดเสียงและรองรับแรงกระแทก

3 วางแนวแผนการติดตั้ง



- เริ่มติดตั้งจากมุมซ้ายของห้อง
- แนะนำให้วางแนวแกนแนวฉากตามแนวแสง
- เว้นระยะขอบรอบห้อง 8-10 มม.

4 ติดตั้งแผ่นแถวแรก



- วางแผ่นแรกโดยให้สันฝั่งเข้าหากำแพง
- ใช้ตัวเว้นระยะ 8-10 มม. รอบห้อง
- ตรวจสอบแนวให้ตรงด้วยเชือกหรือเลเซอร์

5 ติดตั้งแผ่นถัดไป แถวแรก



- นำแผ่นติดไปวางให้สันล็อกกับร่อง
- จัดแนวให้สนิท แล้วล็อกโดยการเลื่อนเข้าหากัน
- ใช้ค้อนยางเคาะเบา ๆ ให้แน่น (ผ่านบล็อกเกาะ)

6 จบแถวแรก



- เมื่อติดตั้งจนถึงปลายแถว
- ใช้คัตเตอร์ตัดแผ่นตามแนวที่วัดไว้
- เว้นระยะขอบ 8-10 มม.

7 เริ่มแถวที่ 2



- เริ่มแผ่นแรกของแถวที่ 2
- ให้เบี่ยงรอยต่อจากแถวแรก 20-30 ซม.
- เพื่อความสวยงามและความแข็งแรง

8 ติดตั้งแถวที่ 2 เป็นต้นไป



- วางแผ่นให้สันล็อกกับร่อง แล้วเลื่อนเข้าหากัน
- ใช้บล็อกเกาะร่วมกับค้อนยางเคาะให้สนิท
- ทำเช่นนี้จนครบทุกแถว

9 ติดแผ่นเข้ามุมและรอบเสา



- วัดขนาดให้พอดี แล้วตัดแผ่นด้วยคัตเตอร์
- เว้นระยะขอบ 8-10 มม. รอบเสา/มุม
- ใช้ตัวเว้นระยะช่วยในการติดตั้ง

10 ติดตั้งแถวสุดท้าย



- วัดระยะจากแถวสุดท้ายถึงกำแพง
- ตัดแผ่นให้พอดี โดยเว้นระยะ 8-10 มม.
- ใช้เหล็กดัดแผ่นช่วยล็อกแนวแถวสุดท้าย

11 ติดตั้งบัวเชิงผนัง (Skirting)



- ติดตั้งบัวเชิงผนังเพื่อปิดช่องว่าง 8-10 มม.
- สามารถติดด้วยกาวหรือสกรู (ตามประเภทบัว)
- ช่วยเพิ่มความสวยงามและปกป้องขอบพื้น

12 ทำความสะอาดและตรวจสอบ



- ตรวจสอบความแน่นของรอยต่อทุกแผ่น
- ทำความสะอาดฝุ่น เศษวัสดุออกให้หมด
- พร้อมใช้งานได้ทันที

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

- ✓ ควรปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนติดตั้ง
- ✓ ควบคุมความชื้นไม่เกิน 2.5%
- ✓ ควรทิ้งแผ่นพื้นไว้ในห้อง 24-48 ชม. ก่อนติดตั้ง
- ✓ ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มีน้ำขังหรือความชื้นสูง
- ✓ ห้ามใช้กาวในการติดตั้ง (ระบบคลิกล็อก)

ระยะเว้นรอบห้อง



รอบผนัง เสา วงกบ และสิ่งก่อสร้างทุกจุด

โครงสร้างแผ่น SPC



- UV Coating ชั้นเคลือบป้องกันรังสี UV
- Wear Layer ชั้นเคลือบผิวทนรอย
- Decor Film ชั้นฟิล์มลวดลายไม้
- SPC Core แกนกลาง SPC
- IXPE Underlay ใต้พื้น
- ชั้นโฟมรองพื้น ขวดพื้น ลดเสียง

เคล็ดลับ

- วางแผนการติดตั้งก่อนเริ่มงาน
- ตรวจสอบแนวเป็นระยะให้ตรงเสมอ
- ใช้บล็อกเกาะทุกครั้งเพื่อป้องกันลื่นเสียหาย
- การเว้นระยะขอบช่วยให้พื้นไม่ดันเนื่องขยายตัว

เทคนิคช่างมืออาชีพ งานติดตั้งพื้น SPC

งานสวย เรียบเนียน แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน



หลักการสำคัญ 5 ประการ

- ✓ เตรียมพื้นให้พร้อม 100%
- ✓ วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐาน
- ✓ วางแผนก่อนติดตั้งทุกครั้ง
- ✓ ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน
- ✓ ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบงาน

10 เทคนิคช่างมืออาชีพ

1 ตรวจสอบและเตรียมพื้นอย่างมืออาชีพ



- พื้นต้องแห้ง สะอาด แข็งแรง
- ความชื้นไม่เกิน 2.5% (วัดด้วยเครื่องมือ)
- ปรับระดับด้วย Self-Leveling ให้เรียบ
- ค่าความเรียบไม่เกิน 2 มม. ในระยะ 2 ม.

2 ปรับสภาพวัสดุก่อนติดตั้ง



- พักวัสดุในพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 24-48 ชม.
- อุณหภูมิ 18-28°C ความชื้น 40-70% RH
- ป้องกันการยืดหดตัวหลังติดตั้ง

3 วางแผนการติดตั้งก่อนลงมือจริง



- กำหนดทิศทางวางให้สวยงาม
- คำนวณพื้นที่และจำนวนวัสดุเผื่อ 5-7%
- กำหนดระยะร่องขยายตัวรอบห้อง

4 ใช้ตัวเว้นระยะ (Spacer) ทุกครั้ง



- เว้นระยะห่างจากผนัง 8-10 มม.
- รอบเสา วงกบ ประตู และสิ่งกีดขวาง
- ช่วยให้พื้นขยายตัวได้โดยไม่โก่ง

5 เข้าลิ้นให้สนิท แนบแน่น



- วางแผนทำมุม 20-30° แล้วค่อยกดลง
- เคาะเบา ๆ ด้วยน้ลือกยางและค้อนยาง
- ตรวจสอบรอยต่อให้แนบสนิททุกแผ่น

6 เชื่อมรอยต่อให้เป็นธรรมชาติ



- รอยต่อปลายแผ่นเชื่อมกันอย่างน้อย 20-30 ซม.
- เสริมความแข็งแรง ลดการโก่งงอ
- สายพืดสวยเป็นธรรมชาติ

7 ตัดแผ่นอย่างแม่นยำ



- วัดขนาด 2-3 ครั้งก่อนตัด
- ใช้เครื่องตัดหรือคัตเตอร์คุณภาพดี
- ตัดขอบให้ตรง เรียบ ไม่ป็น

8 เก็บขอบงานให้เรียบร้อย



- ตัดแผ่นชิดผนังอย่างประณีต
- ใช้บิวเฮิงผนัง/บิวพื้นปิดร่อง 8-10 มม.
- รอยต่อสวยงาม เรียบร้อยมืออาชีพ

9 ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน



- เช็คระดับความเรียบเป็นระยะ
- ตรวจสอบรอยต่อและความแน่นหนา
- แก้ไขทันทีหากพบปัญหา

10 ทำความสะอาดและส่งมอบงานอย่างมืออาชีพ



- ทำความสะอาดฝุ่น เศษวัสดุทุกจุด
- ตรวจสอบความเรียบร้อยรอบสุดท้าย
- อธิบายการดูแลรักษาให้ลูกค้า

ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข

พื้นโก่ง/ยกตัว		- สาเหตุ: เว้นระยะจากผนังน้อยเกินไป - วิธีแก้: รื้อแผ่น ปรับระยะร่อง 8-10 มม.
รอยต่อไม่สนิท		- สาเหตุ: ประกอบแผ่นไม่แน่น/มีสิ่งสกปรก - วิธีแก้: ทำความสะอาดร่องเส้นและประกอบใหม่
พื้นยวบ/มีเสียงดัง		- สาเหตุ: พื้นไม่เรียบ / มีฝุ่นใต้พื้น - วิธีแก้: ปรับระดับพื้นใหม่ ทำความสะอาด
รอยต่อเปิด		- สาเหตุ: วัสดุขยายตัว ไม่มีร่องขยายตัว - วิธีแก้: เว้นระยะร่องให้ถูกต้อง

Do's (ควรทำ)

- ✓ ตรวจสอบความชื้นของพื้นทุกครั้ง
- ✓ ใช้วัสดุและอุปกรณ์คุณภาพดี
- ✓ เว้นระยะร่องขยายตัวรอบห้อง
- ✓ ทำงานด้วยความประณีต ใส่ใจทุกรายละเอียด
- ✓ ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

Don'ts (ไม่ควรทำ)

- ✗ ติดตั้งบนพื้นเปียกหรือยังไม่แห้งสนิท
- ✗ ไม่เว้นระยะร่องขยายตัวจากผนัง
- ✗ ใช้ตะปูเหล็กหรือเคาะแรงเกินไป
- ✗ ไม่ตรวจสอบความเรียบรอยระหว่างติดตั้ง
- ✗ ตรวจขอบหน้าบนพื้นหลังติดตั้ง

เทคนิคเก็บรายละเอียดระดับมืออาชีพ

งานรอบเสา  เว้นร่อง 8-10 มม. รอบเสา แล้วปิดด้วยบัว/ซิลิโคน	งานรอบวงกบประตู  ตัดแผ่นให้พอดี เว้นร่อง 8-10 มม.	งานบันได (จุกบันได SPC)  ใช้จุกบันได SPC เพิ่มความปลอดภัยและสวยงาม	การต่อพื้นที่ขนาดใหญ่  ควรเว้นร่องขยายตัวทุก 8-10 ม. หรือตามคำแนะนำผู้ผลิต	การเปลี่ยนระดับพื้น  ใช้ตัวจบหรือคิ้วปรับระดับ ให้เรียบร้อยแบบสนิท
--	---	--	--	--

การดูแลรักษาหลังติดตั้ง



“งานคุณภาพ
เริ่มจากพื้นฐานที่ดี
และความใส่ใจในทุกรายละเอียด
คือหัวใจของช่างมืออาชีพ”
VR SERVICE CENTER

BEFORE / AFTER

เปลี่ยนพื้นเดิม ให้สวยงาม ใหม่ ด้วยพื้น SPC คุณภาพสูง

สวยงาม ทนทาน กันน้ำ 100% ดูแลรักษาง่าย เหมือนใหม่เสมอ

SPC 5 มิล
หนาแน่น แข็งแรง
ใช้งานได้ยาวนาน



BEFORE

AFTER

เปลี่ยนพื้นที่
ให้สวยงามกว่า
น่าอยู่กว่า

- ❌ พื้นเดิมแตกร้าว ผิวไม่เรียบ
- ❌ เกิดฝุ่น เช็ดทำความสะอาดยาก
- ❌ ดูเก่า ไม่สวยงาม
- ❌ สะสมความชื้น เสี่ยงต่อเชื้อรา

- ✅ พื้นสวย เรียบเนียน ลายไม้เสมือนจริง
- ✅ กันน้ำ 100% ไม่บวมน้ำ
- ✅ ทำความสะอาดง่าย
- ✅ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน



กันน้ำ 100%
ไม่บวมน้ำ



ทนทาน
รับแรงกระแทก
และรอยขีดข่วน



ปลอดภัย
ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรต่อสุขภาพ



ดูแลรักษาง่าย
ทำความสะอาดง่าย
ประหยัดเวลา



เก็บเสียงได้ดี
ลดเสียงดัง
เวลาเดิน



ทนความร้อน
ไม่ลามไฟ
ปลอดภัยกว่า

เหมาะสำหรับทุกพื้นที่



บ้านพักอาศัย



คอนโด / อพาร์ทเมนต์



สำนักงาน



ร้านค้า / โชว์รูม

สนใจติดตั้งพื้น SPC
ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย



โทรเลย
064-9471689
098-3696549



@vrservice
(มี @ ด้วยนะครับ)



บริการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดงาน
รับประกันงานติดตั้ง



การดูแลรักษาประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน

1

การดูแลประจำวัน (ทุกวัน)



- กวาด หรือดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่น ทราย เศษผง
- ใช้ผ้าไม้อบหมาดหรือไม้ถูพื้นบิดหมาดทำความสะอาด
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปเพื่อป้องกันความชื้นสะสม



ทำทุกวัน พื้นจะสะอาด ปราศจากฝุ่นและรอยขีดข่วน

2

การดูแลประจำสัปดาห์



- ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้น SPC โดยเฉพาะ
- ผสมน้ำยาในอัตราส่วนที่แนะนำ และใช้ผ้าไม้อบหมาดเช็ด
- ไม่ต้องล้างน้ำตาม



สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ช่วยคงความเงางาม

3

การดูแลประจำเดือน



- ตรวจสอบและทำความสะอาดชอกนูน ขอบบัว พื้นที่เข้าถึงยาก
- ตรวจสอบแผ่นยาง/แผ่นรองใต้ขาเฟอร์นิเจอร์
- จินี้อตหรืออุปกรณ์งบนาน (บิวว, จมูกบันได) ให้แน่น



เดือนละครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้น

เคล็ดลับยืดอายุพื้น SPC



ติดแผ่นรองขาเฟอร์นิเจอร์และเก้าอี้ทุกขา ป้องกันรอยขีดข่วน



ใช้พรมเช็ดเท้าบริเวณทางเข้า-ออก ลดฝุ่น ทราย สิ่งสกปรก



หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดโดยตรงเป็นเวลานาน ป้องกันการซีดจางของสีพื้น



ห้ามน้ำจางบนพื้นเป็นเวลานาน เช็ดคราบน้ำทันทีหากมีน้ำหก



หมั่นตัดเล็บสัตว์เลี้ยง ป้องกันรอยขีดข่วนจากเล็บ

วิธีทำความสะอาดคราบสกปรก



ฝุ่น / เศษผง

กวาด หรือดูดฝุ่น แล้วเช็ดด้วยผ้าไม้อบหมาด



คราบน้ำ / คราบเครื่องดื่ม

เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าหมาดทันที ไม่ปล่อยให้แห้ง



คราบมัน / คราบอาหาร

เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้น SPC



คราบหมึก / สี

ใช้แอลกอฮอล์อ่อนๆ เช็ดออก แล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าหมาด



คราบยาง / รอยดำจากรองเท้า

ใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างห้องน้ำอ่อนๆ (ไม่กัดกร่อน) เช็ดออก



คราบฝังแน่น

ใช้น้ำยาสำหรับ SPC โดยเฉพาะ หรือปรึกษาผู้จำหน่าย

การดูแลเมื่อเกิดรอยขีดข่วน

รอยขีดข่วนเล็กน้อย



ใช้ชุดซ่อมแซมพื้น SPC (Repair Kit) หรือปากกาลบรอยขีดข่วน และรอย แล้วเช็ดออก

รอยขีดข่วนปานกลาง



ใช้ครีมขัดลบรอยสำหรับพื้น SPC ขัดเบาๆ ตามแนวลายไม้ แล้วเช็ดทำความสะอาด

รอยขีดข่วนลึก/แผ่นเสียหาย



หากแผ่นเสียหาย ควรเปลี่ยนแผ่นใหม่ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



การดูแลที่สม่ำเสมอ

ช่วยให้พื้น SPC ของคุณสวยเหมือนใหม่

ใช้งานได้นานกว่า 15-20 ปี

ใบรับประกัน และผลทดสอบ



Test Report

No. SHMLP1912442001

Date: 05 Jul 2019

Page :

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SHA19-124420.001	Brown solid board

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

Formaldehyde Emission

Test Method : With reference to EN 717-1:2004,analysis was performed by UV-Vis.

Test Item(s)

Formaldehyde Emission (In air)

Unit	MDL	001
mg/m ³	0.080	ND

Notes :

- (1) mg/m³ = milligramme per cubic meter
- (2) Reference Limit: EN13986:2004(E)
Formaldehyde class E1: ≤0.124 mg/m³ air
Formaldehyde class E2: >0.124 mg/m³ air
- (3) The reported result is for reference only.



ใบรับประกันสินค้าเลขที่ : 6902-0001

โครงการ/บ้าน : เดี่ยว พื้นที่ 50 ตรม.

แบบบ้าน : ปูแบบลายตรง

พื้นที่ : ปูห้องนั่งเล่นและห้องนอนเล็กชั้นล่าง

ผลิตภัณฑ์ : พื้น SPC 5 มิล รหัสสี 507

ชื่อลูกค้า : คุณบอล

ที่อยู่ : 98/9 บ้านบุรี บางใหญ่ เวสต์เกต

บริษัท วีอาร์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้า พื้น SPC ประสิทธิภาพสูง และบริการของเรา บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบและติดตั้งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเรื่องการรับประกันสินค้าดังนี้

1. บริษัทจะรับประกันคุณภาพสินค้าเฉพาะแผ่น SPC ระยะเวลา 20 ปี จากการใช้งานปกติ ส่วนงานติดตั้งจะรับประกันเวลาการติดตั้งเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง และส่งมอบให้แก่ลูกค้า กรณีที่มีการซ่อมแซมจากสาเหตุของแผ่นวัสดุหรืองานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดมูลค่าค่าวัสดุภัณฑ์ ในกรณีขึ้นส่วนหรืออะไหล่ชำรุด อันเนื่องมาจากความบกพร่องของผู้ผลิต หรือจากการใช้งานในสภาพปกติ ไม่เกินระยะเวลาในการรับประกันนี้ บริษัทฯจะบริการซ่อมเฉพาะค่าแรงติดตั้งและค่าสินค้าส่วนที่ชำรุด ของบริษัทฯ เท่านั้นไม่รวมถึงวัสดุอื่นๆ

บริษัท ออริฟิเซียในกลยุทธ์นี้จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามพื้นผิวดูเรียบเนียนไม่อยู่ในการรับประกัน ที่บริษัทวีอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่รับผิดชอบ

- 3.1 ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น การกระแทก,การใช้สารเคมี จนทำให้เกิดการเสียดสีหรือพื้นเกิดเสียหาย หรือการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเอง และความเสียหายใดๆที่เกิดจากลูกค้าเอง
- 3.2 ความเสียหายอันเกิดจากการหลุดร่อน หรือความผิดปกติทางโครงสร้างอาคาร เช่น พื้น,เสา รั้ว และ กำแพงรั้ว เป็นต้น
- 3.3 ความเสียหายที่เกิดจากการซัดเซาะของน้ำ หรือวัสดุเคมี บนพื้นผิวของสินค้า ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัทฯ ใดๆ
- 3.4 ความเสียหายที่เกิดจากสารเคมี ผลการวิเคราะห์เป็นพิษ หรือการเสื่อมสภาพทั่วไปตามกาลเวลา
- 3.5 ความเสียหายที่เกิดจากแรงกระแทก กระแทก จากวัตถุต่างๆ หรือเกิดจากแรงระเบิด ไฟไหม้ เกิดการจระจก
- 3.6 ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า หรือเหตุการณ์รุนแรงอื่นตามธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหว เป็นต้น
- 3.7 ใบรับประกันมีการแก้ไข หรือสูญหาย

ลงชื่อ
(กรรมการผู้จัดการ)

เริ่มรับประกัน 12/2/2569

สิ้นสุดรับประกัน 12/2/2570



บริษัท วี.อาร์. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
35 ซอยสามวา 7/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เลขผู้เสียภาษี : 0105565025892
EMAIL : VRSERVICECENTER@GMAIL.COM
TEL 098-369-6549/064-9471689/0945649414
WWW.VRSERVICECENTER.CO.TH

ร่วมเป็น PARTNER กับเรา สมัครเป็นตัวแทนติดตั้งพื้น SPC

โอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง ไปกับตลาดพื้น SPC ที่กำลังเติบโต

“ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างเดี่ยว ทีมช่าง หรือบริษัทรับเหมา”
เราพร้อมสนับสนุนให้คุณเติบโตไปด้วยกัน



ตลาดใหญ่ โตต่อเนื่อง
พื้น SPC ได้รับความนิยมสูง
ทั้งบ้าน คอนโด ออฟฟิศ
โรงแรม และโครงการต่างๆ



รายได้ดี กำไรมั่นคง
ติดตั้งง่าย ใช้เวลาไม่นาน
ต้นทุนคุ้มค่า
สร้างรายได้ต่อเนื่อง



อบรมฟรี! โดยผู้เชี่ยวชาญ
สอนเทคนิคการติดตั้งแบบมืออาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จนติดตั้งได้จริง



สนับสนุนครบวงจร
มีทีมงานให้คำปรึกษา
ช่วยประสานงาน และดูแล
ตลอดการทำงาน

**สมัครวันนี้!
เริ่มต้นธุรกิจของคุณ
ได้ทันที**

- ✓ มีงานให้ต่อเนื่อง
- ✓ ไม่ต้องสต็อกสินค้า
- ✓ อุปกรณ์คุณภาพในราคาพิเศษ
- ✓ รับประกันงานติดตั้ง
- ✓ เป็นพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกัน

มาร่วมสร้างมาตรฐานงานติดตั้ง
ไปด้วยกันกับ **VR SERVICE CENTER**

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเป็นตัวแทนติดตั้งกับเรา



อบรมการติดตั้งฟรี
สอนโดยทีมงานมืออาชีพ
มีเอกสารและวิดีโอให้บทวน



ชุดอุปกรณ์เริ่มต้น
รับส่วนลดพิเศษ
สำหรับชุดอุปกรณ์ติดตั้ง



ตัวอย่างสินค้า / แคลิเดอล็อก
ใช้ในการเสนอขายลูกค้า
เพิ่มความน่าเชื่อถือ



ทีมซัพพอร์ตมืออาชีพ
ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา
และช่วยปิดการขาย



ประสานงาน-ส่งสินค้า
จัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศ
ตรงเวลา มั่นใจได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ✓ มีประสบการณ์งานปูพื้นหรือติดตั้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ✓ มีทีมงาน หรือพร้อมเรียนรู้และพัฒนาฝีมือ
- ✓ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงาน
- ✓ ต้องการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน



สนใจสมัคร
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



โทรเลย
064-9471689
098-3696549



@vrservice
(มี @ ด้วยนะครับ)

สแกน QR Code
เพื่อแอดไลน์



**ก้าวสู่การเป็นช่างมืออาชีพ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ไปกับ VR SERVICE CENTER**

VR

SERVICE CENTER

BUILD A STRONG FOUNDATION
FOR FUTURE GROWTH

สุดพิเศษ วันเดียว



SPC 5 มิล

สำหรับลูกค้าที่ **เข้าอบรมเท่านั้น**

ในราคาสุดพิเศษ
วันเดียวเท่านั้น

260 บาท

ต่อตรม.

สามารถ
มัดจำเพียง **199** บาท

ใช้สิทธิจองซื้อในราคา
260 บาทต่อตรม.นี้
ได้ถึงสิ้นเดือน กย. 2569

✓ เงินมัดจำนำมาใช้ในการ
หักค่าสินค้าที่ซื้อ

คุณภาพดี คุ่มค่าเกินราคา!



กันน้ำ 100%



ทนรอยขีดข่วน



ปลอดภัยต่อสุขภาพ



ติดตั้งง่าย



สินค้าคุณภาพ
มาตรฐานสากล



ราคาพิเศษ
เฉพาะวันนี้



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อสอบถาม / ลงทะเบียน



064-9471689
098-3696549



@vrservice



VR Service Center




THANK YOU



We look forward to growing together and creating more success in the

 *Contact Us*
098-3696549,064-9471689

 *Social Media*
@VR Service Center

